

QUERVERLAUFENDE BODENROSTE FÜR RINDER H 15/17



FERTIGBAUBÖDEN FÜR STÄLLE

Fattori srl stellt Bodenroste nach den Anforderungen der europäischen Norm EN 12737:2007, die präzise Eigenschaften vorschreibt, für die Rinderzucht her:

- Beton Rck 40
- Garantierte Haltbarkeit für Umgebungen der Expositionsklasse XC3
- Hochqualitätsstahl B450C, der für die erforderlichen Traglasten ausgelegt ist
- Abgerundete Spalten mit einer Breite von 3,20 cm, um mögliche Fußverletzungen zu vermeiden
- Produktionschargen, um die Rückverfolgbarkeit der verwendeten Rohstoffe zu ermöglichen und dem Kunden zusätzliche Sicherheit zu bieten

Der Fertigungsprozess wird in allen Phasen überwacht, vom Rohstoffeingang über die einzelnen Fertigungsstufen bis zur Verladung des fertigen Produkts.

Es handelt sich um ein europaweit bahnbrechendes Produkt.


Durch seine Abmessungen hat dieser Bodenrost den Vorteil, dass er sich bequem während Renovierungsarbeiten von bestehenden Ställen transportieren und verlegen lässt.




FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it


GRUNDRISS

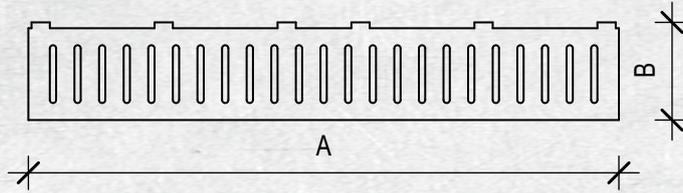

LÄNGS VERLAUFENDES SEKTION

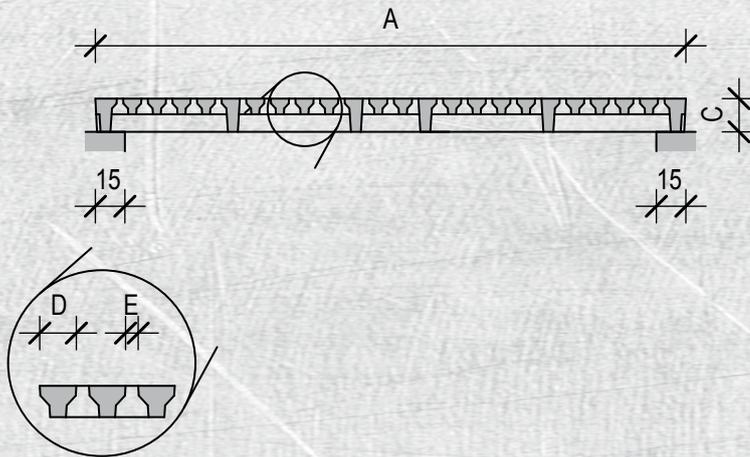

QUER VERLAUFENDES SEKTION



TECHNISCHE DATEN

VARIABLE ÜBERLAST

1200 - 1500 kg/m² über dem Eigengewicht

BETON:

R_{ck} scassero >= 20 N/mm²

R_{ck} a 28 gg >= 40 N/mm²

STAHL B450C überprüft:

f_{yk} >= 450 N/mm²

f_{tk} >= 540 N/mm²

BETONSTAHLMATTEN:

Stahl B450A

EXPOSITIONSKLASSE XC3

betonüberdeckung 2,5 cm

baustahlabstand >= 2 cm >= Ø max

R.E.I. 30

TOLERANZEN

länge ± 1,0 cm

höhe ± 0,5 cm

breite ± 1,0 cm

position schlaffe Bewehrung ± 1,0 cm



ARTIKELNUMMER	A	B	C	D	E	Tragfähigkeit kg/Stk	Gewicht kg/Stk	Leere Fläche m ²	Volle Fläche m ²	Leer-/Vollverhältnis
GBT2005015	200	50	15	9,30	3,20	1500	197	0,184	0,816	22,5%
GBT2505015	250	50	15	9,30	3,20	1500	246	0,231	1,018	22,7%
GBT3005015	300	50	15	9,30	3,20	1500	295	0,279	1,220	22,8%
GBT2005017	200	50	17	9,30	3,20	1500	217	0,184	0,816	22,5%
GBT2505017	250	50	17	9,30	3,20	1500	271	0,231	1,018	22,7%
GBT3005017	300	50	17	9,30	3,20	1200	325	0,184	1,220	22,8%

In der Tabelle werden die Standardmaße angegeben. Nach vorheriger Absprache mit unseren Büros können auch Sondermaße angefertigt werden.

Die angegebenen Maße sind Richtmaße, wir **FATTORI** behalten uns das Recht vor, alle für angemessen gehaltenen Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.