

WAND FÜR BETONROSTTRÄGER H 220



STÜTZWAND FÜR BODENROST

Für die Ausführung der Güllekanäle hat Fattori srl ein neues Element eingeführt, dass die bestehende Produktpalette vervollständigt.

Die neue Wand für Bodenrostträger besteht aus max. 5 m langen Elementen, die auf den perfekt nivellierten Auflagerändern positioniert sind. Dadurch können Güllekanäle mit einer Höhe von bis zu 220 cm verwirklicht werden.


Nach der Montage werden die Verbindungsstellen abgedichtet und der Innenboden gegossen, der auch zur Verankerung der Elemente dient.




FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it


GRUNDRISS

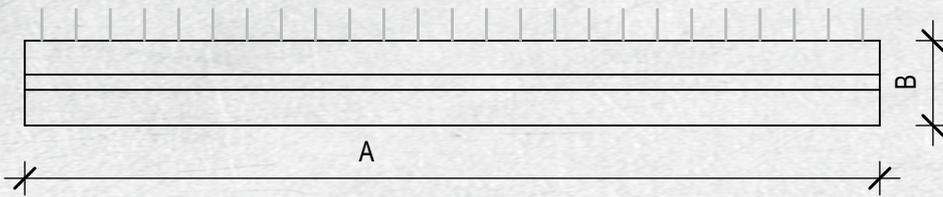

QUERSCHNITT

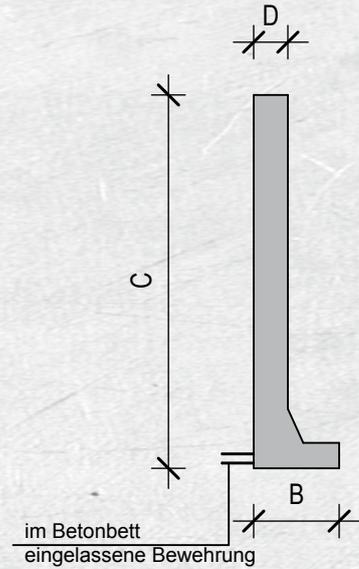

QUERSCHNITTYP

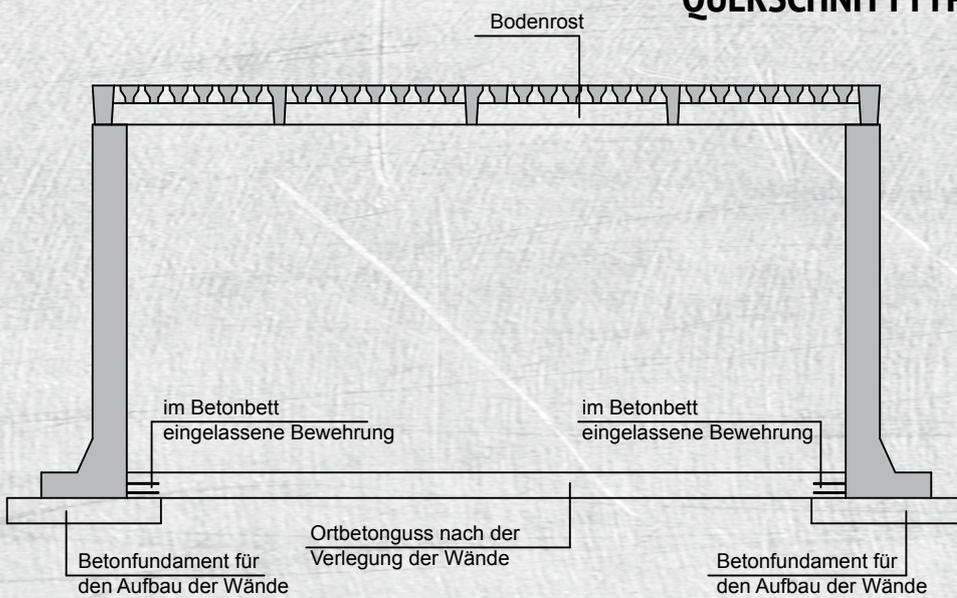

TECHNISCHE DATEN

BETON:

R_{ck} scassero ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 gg ≥ 40 N/mm²

STAHL B450C überprüft:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

BETONSTAHLMATTEN:

Stahl B450A

EXPOSITIONSKLASSE XC3

Betonüberdeckung 2,5 cm

Baustahlabstand ≥ 2 cm $\geq \emptyset$ max

R.E.I. 30

TOLERANZEN

länge $\pm 1,0$ cm

höhe $\pm 0,5$ cm

breite $\pm 1,0$ cm

position schlaffe Bewehrung $\pm 1,0$ cm

ARTIKELNUMMER	A	B	C	D	Gewicht kg/Stk
MURLPG250220	500	50	220	20	6080

In der Tabelle werden die Standardmaße angegeben. Nach vorheriger Absprache mit unseren Büros können auch Sondermaße angefertigt werden.

Die angegebenen Maße sind Richtmaße, wir **FATTORI** behalten uns das Recht vor, alle für angemessen gehaltenen Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.