

# **BODENROST FÜR FERKEL**

Fattori srl stellt seine Produkte in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2008/120/EG) und gemäß den Anforderungen der europäische Norm EN12737:2007 her, die präzise Eigenschaften erfordern:

- Beton Rck 40
- Garantierte Haltbarkeit für Umgebungen der Expositionsklasse XC3 XA2
- Hochqualitätsstahl B450C, der für die erforderlichen Traglasten ausgelegt ist
- Spalten mit einer Breite von 2.00 cm und abgerundet, um mögliche Verletzungen am Fuß des Tieres zu vermeiden
- Trittstufe von 10,5 cm
- Produktionschargen, um die Rückverfolgbarkeit der verwendeten Rohmaterialien zu ermöglichen und dem Kunden zusätzliche Sicherheit zu bieten.

Der Fertigungsprozess wird in allen Phasen überwacht, vom Rohmaterialeingang über die einzelnen Fertigungsstufen bis zur Verladung des fertigen Produkts.

Es handelt sich um ein europaweit bahnbrechendes Produkt.









# **PRODUKTDATENBLATT**

### **GRUNDRISS**

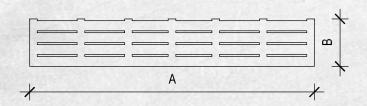



## LÄNGS VERLAUFENDES SEKTION

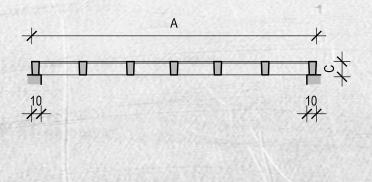

### **QUER VERLAUFENDES SEKTION**







#### **TECHNISCHE DATEN**

#### VARIABLE ÜBERLASTUNG

500 kg/mq neben seinem eigenen Gewicht

#### BETON:

R'ck schalung >= 20 N/mmq R'ck a 28 tagen >= 40 N/mmq

#### STAHL B450C überprüft:

fyk >= 450 N/mmq ftk >= 540 N/mmq

#### BETONSTAHLMATTEN:

Stahl B450A

EXPOSITIONSKLASSEXC3 - XA2betonüberdeckung2,5 cmbaustahlabstand>= 2 cm >= Ø maxREI30

#### TOLERANZEN

länge  $\pm$  1,0 cm höhe  $\pm$  0,5 cm breite  $\pm$  1,0 cm position schlaffe Bewehrung  $\pm$  1,0 cm

ARTIKELNUMMER	A	В	С	D	E	Durchfluss kg/cad	Gewicht kg/cad	leere Oberfläche mq	voll Oberfläche mq	Berichten leere / voll
GS200501420	200	50	14	10,50	2,00	500	224	0,128	0,872	14,6%
GS250501420	250	50	14	10,50	2,00	500	280	0,161	1,089	15%
GS300501420	300	50	14	10,50	2,00	500	336	0,195	1,305	15%