

WAND FÜR BODENROSTTRÄGER FÜR SCHWEINE

STÜTZSTRUKTUREN FÜR BODENROST

Fattori srl baut die Wände mit Beton Rck 40 mit garantierter Haltbarkeit für Umgebungen der Expositionsklasse XC3.

Die neue Mauer ist in 6 unterschiedlichen Höhen von 50 bis 100 cm erhältlich.

Die Elemente sind 600 cm lang und werden vor Ort trocken auf Splints gesetzt.

Ihre fachgerechte Positionierung sorgt für eine sichere und langlebige Halterung für die darüber liegenden Bodenroste.


Für die Ausführung der Güllebecken und der Stützmauer für den Betonrost erfolgt nach der Verlegung noch die Versiegelung der Verbindungsstellen zwischen den Elementen und ein zusätzlicher Betonguss zwischen den Reihen.




FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it


GRUNDRISS

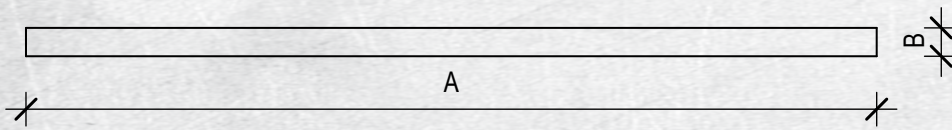

QUERSCHNITT



QUERSCHNITTYP

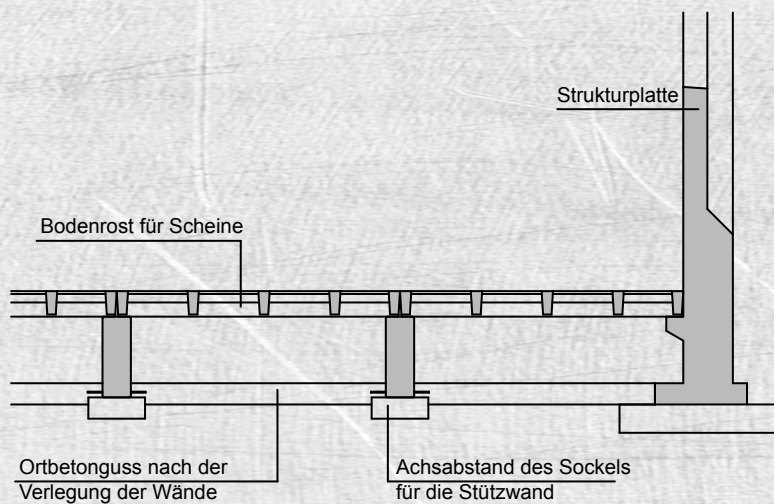

TECHNISCHE DATEN

BETON:

R_{ck} scassero ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 gg ≥ 40 N/mm²

STAHL B450C überprüft:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

BETONSTAHLMATTEN:

Stahl B450A

EXPOSITIONSKLASSE XC3

betonüberdeckung 2,5 cm

baustahlabstand ≥ 2 cm $\geq \emptyset$ max

R.E.I. 30

TOLERANZEN

länge $\pm 1,0$ cm

höhe $\pm 0,5$ cm

breite $\pm 1,0$ cm

position schlaffe Bewehrung $\pm 1,0$ cm

ARTIKELNUMMER	A	B	C	Gewicht kg/Stk
MURO6002050	600	20	50	1440
MURO6002060	600	20	60	1730
MURO6002070	600	20	70	2015
MURO6002080	600	20	80	2305
MURO6002090	600	20	90	2595
MURO60020100	600	20	100	2880

In der Tabelle werden die Standardmaße angegeben. Nach vorheriger Absprache mit unseren Büros können auch Sondermaße angefertigt werden.

Die angegebenen Maße sind Richtmaße, wir **FATTORI** behalten uns das Recht vor, alle für angemessen gehaltenen Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.