

PLATTE PASSAGE LIEGEBOXEN



ABGERUNDETE SEITENPLATTE

Ergänzt werden die Ruheplätze durch die von Fattori srl hergestellten Seitenplatten, die am Anfang und am Ende jeder Gruppe von Liegeboxen positioniert werden.

Dieses Element dient als Verschluss, begrenzt die Gänge und ist für die Verankerung der Tränken vorgerüstet. Es kann mit geeigneten Stahlelementen und Dübeln am Vollboden als auch am Bodenrost befestigt werden.


Durch ihre Verwendung wird die Bauzeit verkürzt und bei Bedarf auch die Verschiebung ermöglicht.




FATTORI
SYSTÈMES ET STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it

ANSICHT DOPPELPLATTE

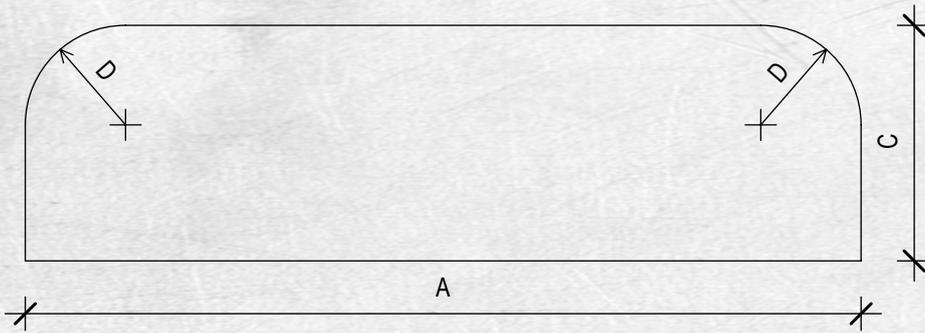

ANSICHT EINZELPLATTE

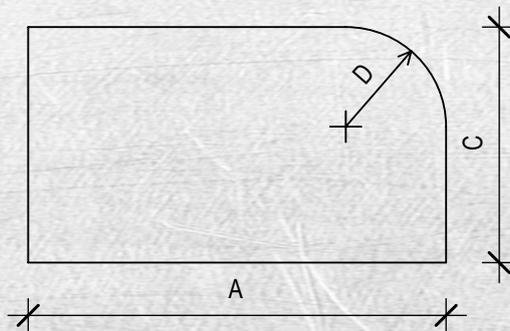

SEKTION



TECHNISCHE DATEN

BETON:

R_{ck} schalung ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 tagen ≥ 40 N/mm²

STAHL B450C überprüft:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

BETONSTAHLMATTEN:

Stahl B450A

EXPOSITIONSKLASSE XC3

betonüberdeckung 2,5cm

baustahlabstand ≥ 2 cm ≥ Ø max

REI 30

TOLERANZEN

länge ± 1,0 cm

höhe ± 0,5 cm

breite ± 1,0 cm

position schlaffe Bewehrung ± 1,0 cm

ARTIKELNUMMER	TYOLOGIE	A cm	B cm	C cm	D cm	Gewicht Kg/cad
PIASMUSS240	EINZEL	240	10	142	60	818
PIASMUSS250	EINZEL	250	10	142	60	853
PIASMUSS480	DOPPEL	480	10	142	60	1636
PIASMUSS500	DOPPEL	500	10	142	60	1706

In der Tabelle werden die Standardmaße angegeben. Nach vorheriger Absprache mit unseren Büros können auch Sondermaße angefertigt werden.

Die angegebenen Maße sind Richtmaße, wir **FATTORI** behalten uns das Recht vor, alle für angemessen gehaltenen Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.