

FLACHER UND GESCHLOSSENER FUTTERTRÖGE



FÜTTERUNGSGANG

Zur Vervollständigung der Rinderzuchtanlagen stellt Fattori srl Fertigbauteile für den Bau von Fütterungsgängen her: es handelt sich dabei um Module, die in der flachen als auch geschlossenen Ausführung erhältlich sind, je nach Kundenwunsch.

Diese Module können aneinandergelegt werden, um durgehende Reihen zu bilden, an denen die Selbstfangvorrichtung mit Hilfe von Eisenplatten mit eingebetteten Bauklammern verankert werden können. Der Abstand zwischen den Platten beträgt 300 cm in der Standardausführung, kann aber je nach Anforderung des Kunden verändert werden.

Darüber hinaus können Rillen im Fertigbauteil angefertigt werden, falls Träger vorhanden sein sollten.

Auf Wunsch wird ein säurebeständiges Epoxidharz für Lebensmittelanwendungen geliefert, das die Oberflächen vor Korrosion bei Kontakt mit aggressiven Stoffen schützt.




FATTORI
SYSTÈMES ET STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ


Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it

FLACHER FUTTERTRÖGE

GRUNDRISS

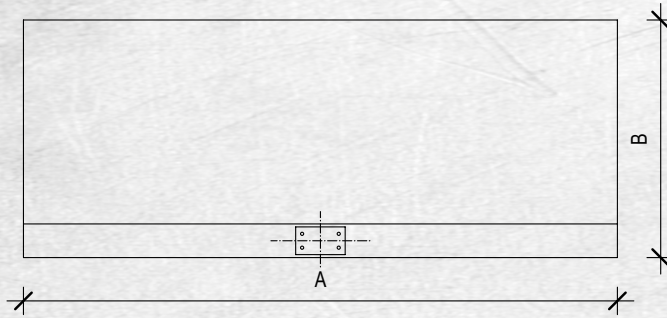


SEKTION

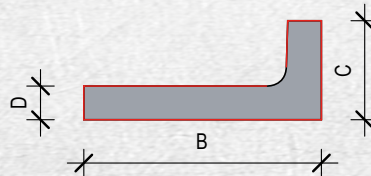


GESCHLOSSENER FUTTERTRÖGE

GRUNDRISS

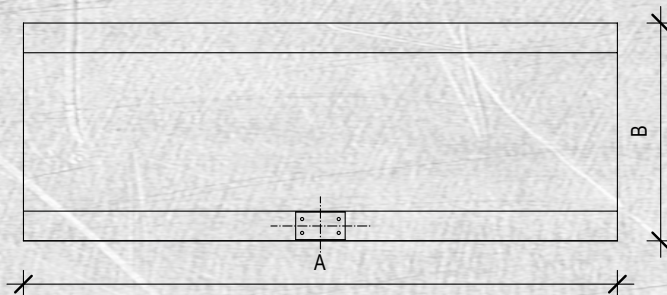

SEKTION

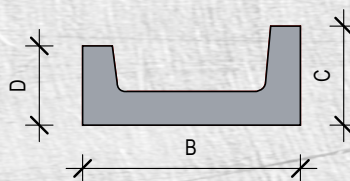

TECHNISCHE DATEN

BETON:

R'ck schalung ≥ 20 N/mm²

R'ck a 28 tagen ≥ 40 N/mm²

STAHL B450C überprüft:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

BETONSTAHLMATEN:

Stahl B450A

EXPOSITIONSKLASSE XC3

betonüberdeckung 2,5cm

baustahlabstand ≥ 2 cm $\geq \emptyset$ max

REI 30

BEFESTIGUNGEN:

Verzinkte Eisenplatte, komplett mit Gewindebuchsen M 16 im Betonguss eingebettet, mit einem Abstand von 70x185 mm, zur Befestigung der Einschübe und/oder der Dachkonstruktion.

TOLERANZEN

länge $\pm 1,0$ cm

höhe $\pm 0,5$ cm

breite $\pm 1,0$ cm

position schlaffe Bewehrung $\pm 1,0$ cm

ARTIKELNUMMER	A cm	B cm	C cm	D cm	Gewicht Kg/mL
MANG600P	Max 600	120	50	17	635/mL
MANG300C	Max 300	110	50	40	635/mL

In der Tabelle werden die Standardmaße angegeben. Nach vorheriger Absprache mit unseren Büros können auch Sondermaße angefertigt werden.

Die angegebenen Maße sind Richtmaße, wir **FATTORI** behalten uns das Recht vor, alle für angemessen gehaltenen Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.