

WÄNDE FÜR BODENROSTTRÄGER



BODENROSTTRÄGER

Fattori srl produziert sie aus Beton Rck 40 mit garantierter Haltbarkeit für Umgebungen der Expositionsklasse XC3. Es handelt sich um Elemente mit variabler Nutzhöhe zwischen 70 und 100 cm in der Abflussbahn, auf der die Liegebox mit Bodenrost aufliegt. Dieses Fertigbaumodul wurde mit einem flüssigen Betonguss hergestellt und in den Formen ausgehärtet. Das Ergebnis ist ein so gut wie einwandfreies Fertigteil, das die Gewichte der anderen Elemente und die damit verbundenen Überladungen tragen kann, so dass es nicht mehr erforderlich ist, den Boden an den Außenmauern zu verdichten. Die Zwischenelemente bilden die Umwälzbahnen.

Für ihre Positionierung ist die Realisierung von durchgehenden, perfekt planebenen Stützprofilen erforderlich und ihre Verwendung innerhalb der Neubaustrukturen ermöglicht die relativ rasche und kostengünstige Schaffung von Umwälzbahnen. Die Struktur wird durch den Betonguss am Fuß der Fertigbauteile innerhalb der Bahnen vervollständigt.





FATTORI
SYSTÈMES ET STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it

WÄNDE FÜR BODENROSTTRÄGER

GRUNDRISS



SEKTION

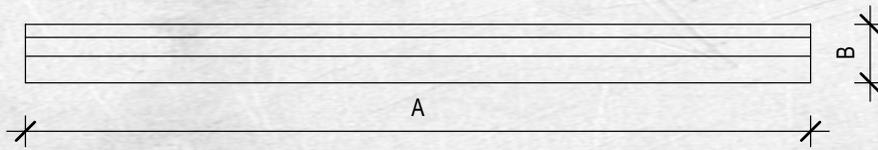


WAND ZWISCHEN

GRUNDRISS

SEKTION

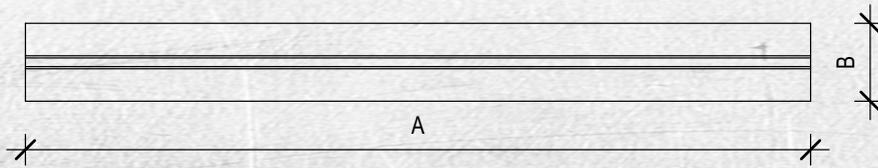

SEKTION TYPE SPUR

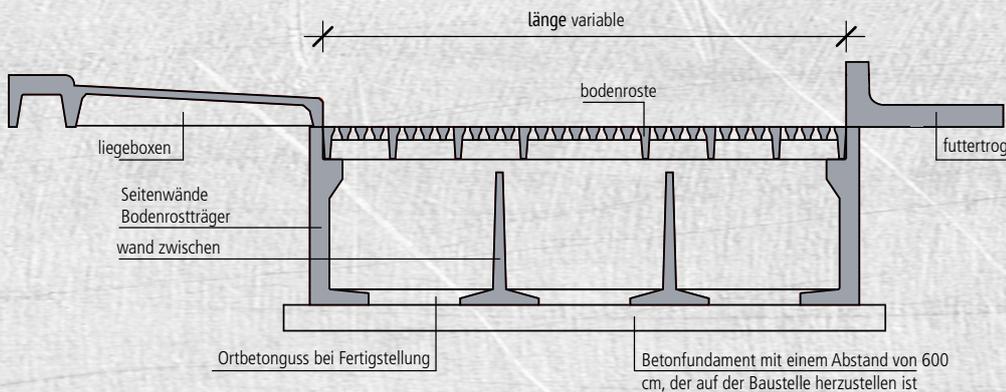

WÄNDE FÜR BODENROSTTRÄGER							
ARTIKELNUMMER	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	Gewicht Kg/cad
MUROLAT7020	600	45	12	70	20	102	3070
MUROLAT7025	600	45	12	70	25	107	3160
MUROLAT10020	600	45	12	100	20	132	3790
MUROLAT10025	600	45	12	100	25	137	3860
WAND SWISCHEN							
ARTIKELNUMMER	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Gewicht Kg/cad	
MUROIINT70	600	60	12	60	72	1520	
MUROIINT100	600	60	12	90	102	1800	

TECHNISCHE DATEN

BETON:

R_{ck} schalung ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 tagen ≥ 40 N/mm²

STAHL B450C überprüft:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

BETONSTAHLMATTEN:

Stahl B450A

EXPOSITIONSKLASSE XC3

betonüberdeckung 2,5cm

baustahlabstand ≥ 2 cm ≥ Ø max

REI 30

TOLERANZEN

länge ± 1,0 cm

höhe ± 0,5 cm

breite ± 1,0 cm

position schlaufe Bewehrung ± 1,0 cm

In der Tabelle werden die Standardmaße angegeben. Nach vorheriger Absprache mit unseren Büros können auch Sondermaße angefertigt werden.

Die angegebenen Maße sind Richtmaße, wir **FATTORI** behalten uns das Recht vor, alle für angemessen gehaltenen Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.