

FERTIGBALKEN



BODENROSTTRÄGER

Der Fertigbalken wird von Fattori srl auf spezielle Anfrage des Kunden angefertigt: die Traglast und die Lichte des Elements werden den speziellen Eigenschaften des Stalls angepasst und auf die Positionierung des Elements abgestimmt.

Dieses Modul kann bis zu maximal 500 cm lang sein und wird mit einer für die Umgebung, in der es eingesetzt wird, geeigneten Mischung hergestellt. Es kann als Stütze der darüber liegenden Bodenroststruktur als auch zur Schaffung der Bahnen mit verstärktem Durchfluss verwendet werden, indem die Elemente mit einer angemessen großen Spalte aneinander gesetzt werden.


Die Standardhöhen betragen 35 oder 45 cm; auf Anfrage können sie auf den Stützen abgesenkt werden, um die Kundenanforderungen besser zu erfüllen.



FATTORI
SYSTÈMES ET STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it

SEKTION BALCKEN UND BODENROST

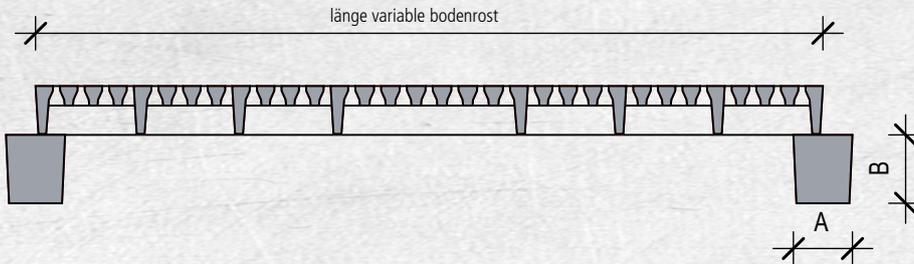

DURCHGANGSBAHN SCHWERE MITTEL "UNIFEED"



TECHNISCHE DATEN

BETON:

R_{ck} schalung ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 tagen ≥ 40 N/mm²

STAHL B450C überprüft:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

BETONSTAHLMATTEN:

Stahl B450A

EXPOSITIONSKLASSE XC3

betonüberdeckung 2,5cm

baustahlabstand ≥ 2 cm ≥ Ø max

REI 30

TOLERANZEN

länge ± 1,0 cm

höhe ± 0,5 cm

breite ± 1,0 cm

position schlaffe Bewehrung ± 1,0 cm

ARTIKELNUMMER	LÄNGE max cm	A cm	B cm	Gewicht Kg/ml
TRAVE3530	500	30	35	252
TRAVE4530	500	30	45	324

In der Tabelle werden die Standardmaße angegeben. Nach vorheriger Absprache mit unseren Büros können auch Sondermaße angefertigt werden.

Die angegebenen Maße sind Richtmaße, wir **FATTORI** behalten uns das Recht vor, alle für angemessen gehaltenen Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.