

BODENROST SCHWEINE SPALTE CM 1.80/12



BODENROST FÜR MASTSCHWEINE QUER VERLAUFENDE MODELLE

Fattori srl stellt seine Produkte in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2008/120/EG) und gemäß den Anforderungen der europäischen Norm EN12737:2007 her, die präzise Eigenschaften erfordern:

- Beton Rck 40
- Garantierte Haltbarkeit für Umgebungen der Expositionsklasse XC3 - XA2
- Hochqualitätsstahl B450C, der für die erforderlichen Traglasten ausgelegt ist.
- Spalten mit einer Breite von 1,80 cm und abgerundet, um mögliche Verletzungen am Fuß des Tieres zu vermeiden.
- Trittstufe von 8,20 cm
- Produktionschargen, um die Rückverfolgbarkeit der verwendeten Rohmaterialien zu ermöglichen und dem Kunden zusätzliche Sicherheit zu bieten.

Der Fertigungsprozess wird in allen Phasen überwacht, vom Rohmaterialeingang über die einzelnen Fertigungsstufen bis zur Verladung des fertigen Produkts.


Es handelt sich um ein europaweit bahnbrechendes Produkt.




FATTORI
SYSTÈMES ET STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it


GRUNDRISS

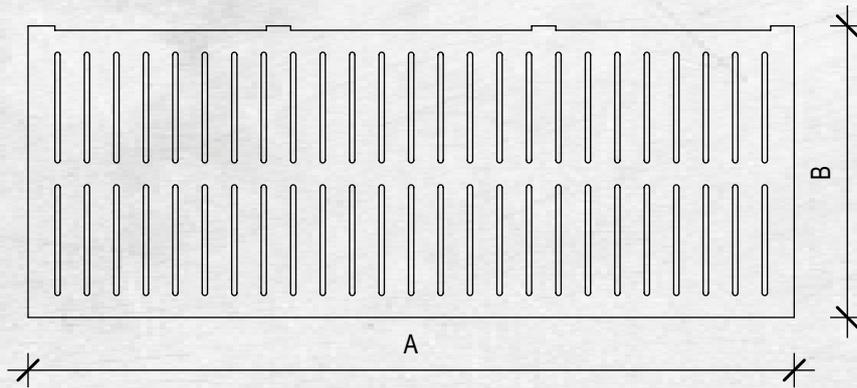

LÄNGS VERLAUFENDES SEKTION

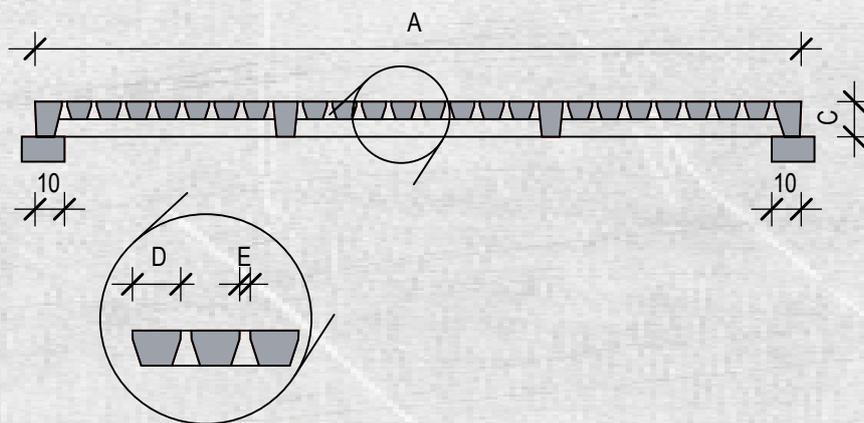

QUER VERLAUFENDES SEKTION

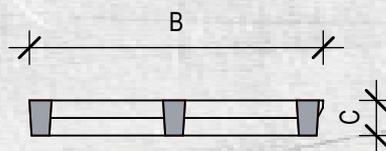

TECHNISCHE DATEN

VARIABLE ÜBERLASTUNG

500 Kg/mq neben seinem eigenen Gewicht

BETON:

R_{ck} schalung ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 tagen ≥ 40 N/mm²

STAHL B450C überprüft:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

BETONSTAHLMATTEN:

Stahl B450A

EXPOSITIONSKLASSE XC3

betonüberdeckung 2,5cm

baustahlabstand ≥ 2 cm ≥ Ø max

REI 30

TOLERANZEN

länge ± 1,0 cm

höhe ± 0,5 cm

breite ± 1,0 cm

position schlaufe Bewehrung ± 1,0 cm



1982-CPR-331
EN 12737

ARTIKELNUMMER	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Durchfluss Kg/mq	Gewicht Kg/cad	leere Oberfläche mq	voll Oberfläche mq	Berichten leere / voll
GS100501218	100	50	12	8,2	1,8	500	78	0,068	0,432	16%
GS100100218	100	100	12	8,2	1,8	500	144	0,135	0,865	16%
GS150501218	150	50	12	8,2	1,8	500	117	0,106	0,644	16%
GS150100218	150	100	12	8,2	1,8	500	216	0,211	1,289	16%
GS200501218	200	50	12	8,2	1,8	500	156	0,143	0,857	16%
GS200100218	200	100	12	8,2	1,8	500	288	0,280	1,714	16%
GS250501218	250	50	12	8,2	1,8	500	195	0,182	1,068	16%
GS250100218	250	100	12	8,2	1,8	500	360	0,375	2,125	16%

In der Tabelle werden die Standardmaße angegeben. Nach vorheriger Absprache mit unseren Büros können auch Sondermaße angefertigt werden.

Die angegebenen Maße sind Richtmaße, wir **FATTORI** behalten uns das Recht vor, alle für angemessen gehaltenen Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.