

LIEGEBOX MIT MULDE H.19/H.27



RUHEPLÄTZE

Für die Innenausstattung der Rinderställe hat Fattori srl verschiedene Arten von Liegeboxen entwickelt und in Verkehr gebracht, die den kundenspezifischen Anforderungen gerecht werden und das Wohlbefinden der Tiere begünstigen. Diese Elemente werden vollständig aus Eisenplatten mit Ankerbolzen gefertigt, an denen zusätzlich zum Trennbügel auch eine Dachkonstruktion installiert werden kann.

Die Zusammensetzung der Mischung wurde so entwickelt, dass das Fertigteil den Erwartungen des Kunden so nah wie möglich kommt und die Oberfläche den Anforderungen des Tiers entspricht.


Die Liegebox mit Mulde wird von Züchtern verwendet, die planen, diese mit Stroh, Sägemehl oder Sand einzustreuen. Es handelt sich um Module mit einer Breite von 125 cm, an die zur Fertigstellung der Reihe die Anfangs- und Abschlusselemente angelegt werden. Dank ihrer Eigenschaften werden diese Module verwendet, um Ruheplätze in bereits bestehenden Koppeln zu gewinnen.




FATTORI
SYSTÈMES ET STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it


GRUNDRISS STANDARDELEMENT

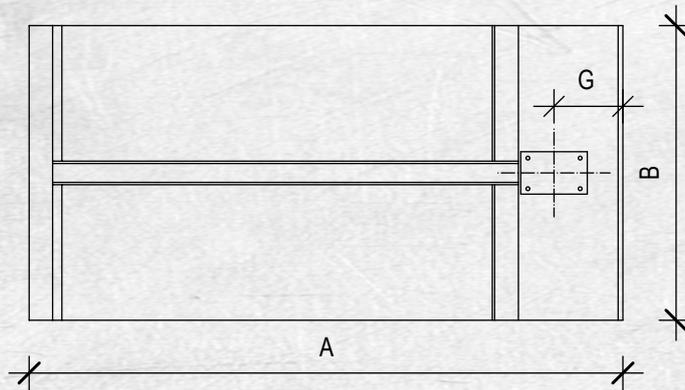

GRUNDRISS KOPFELEMENT

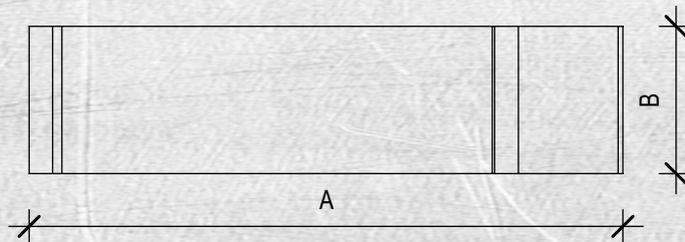

SEKTION

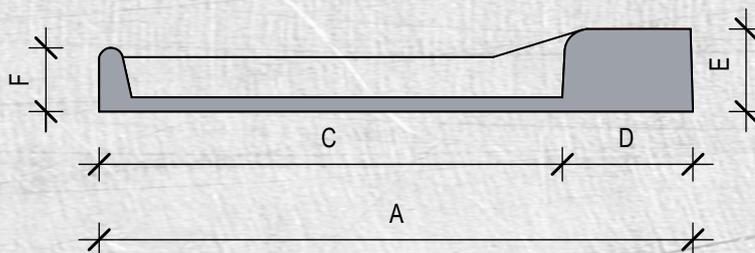

TECHNISCHE DATEN

BETON:

R'ck schalung ≥ 20 N/mm²

R'ck a 28 tagen ≥ 40 N/mm²

STAHL B450C überprüft:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

BETONSTAHLMATTEN:

Stahl B450A

EXPOSITIONSKLASSE XC3

betonüberdeckung 2,5cm

baustahlabstand ≥ 2 cm $\geq \varnothing$ max

REI 30

BEFESTIGUNGEN:

Platten aus verzinktem Eisen, komplett mit Buchsen M16 im Betonguss eingebettet, zur Befestigung der Trennbügel, mit einem Abstand von 130x220 mm.

TOLERANZEN

länge $\pm 1,0$ cm

höhe $\pm 0,5$ cm

breite $\pm 1,0$ cm

position schlaufe Bewehrung $\pm 1,0$ cm

ARTIKELNUMMER	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Gewicht kg/cad
CU24019	240	125	195	45	30	19	19	840
CU24019D-S	240	62,5	195	45	30	19	//	525
CU24027	240	125	195	45	35	27	19	940
CU24027D-S	240	62,5	195	45	35	27	//	560
CU25019	250	125	195	55	30	19	29	920
CU25019D-S	250	62,5	195	55	30	19	//	560
CU25027	250	125	195	55	35	27	29	1080
CU25027D-S	250	62,5	195	55	35	27	//	660

In der Tabelle werden die Standardmaße angegeben. Nach vorheriger Absprache mit unseren Büros können auch Sondermaße angefertigt werden.

Die angegebenen Maße sind Richtmaße, wir **FATTORI** behalten uns das Recht vor, alle für angemessen gehaltenen Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.