FERTIGBECKEN SEK. RECHTECKIG

SAMMELBECKEN UND ERSTE SAMMLUNG

Die Fertigkanäle sind das eigentliche Spitzenprodukt von Fattori srl. Das Unternehmen stellt dieses Produkt seit über 40 Jahren her und ist damit im Landwirtschaftsbereich auf breite Zustimmung gestoßen ist. Es handelt sich um Module mit integriertem Sattel, der als Verbindungselement zwischen den Teilen dient, die zusätzlich mit einer Dichtung ausgestattet werden.
Die Verlegung erfolgt auf Betonplatten, die in Bezug auf die Bodenbeschaffenheit und die Art des Kanals bemessen wurden.
Die vollkommen glatten Innenfläche der unteren Schalung gewährleistet einen perfekten Wasserdurchfluss und durch ihre Verwendung konnten die Verluste dieser kostbaren Ressource erheblich verringert werden, was eine einfachere Wasserverwaltung möglich gemacht hat.
Das rechteckige Modul wird sowohl zur Förderung des Wassers als auch als erstes Jauchesammelbecken in der Rinder- und Schweinezucht verwendet. Sein Einsatz hat sich zunehmend verbreitet, was sowohl auf die kurze Bauzeit als auch auf die Vorteile zurückzuführen ist, die sich im Hinblick auf die Verwaltung ergeben.
Kapazitäten und Eigenschaften variieren je nach Größe.
Die Produktionskapazität von Fattori srl ermöglicht die schnelle Lieferung auch bei Großaufträgen, wobei Fattori srl sich persönlich mit seinem Fachpersonal und geeigneten Hilfsgeräten um den Transport und die Installation kümmert.

Wir sind für unsere Kunden ein zuverlässiger Partner, der einen schnellen, umfassenden und präzisen Service bietet.

FATTORI
SYSTÈMES ET STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ
Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.de - info@gffattori.it

PRODUKTDATENBLATT

MUFFEN SEKTION

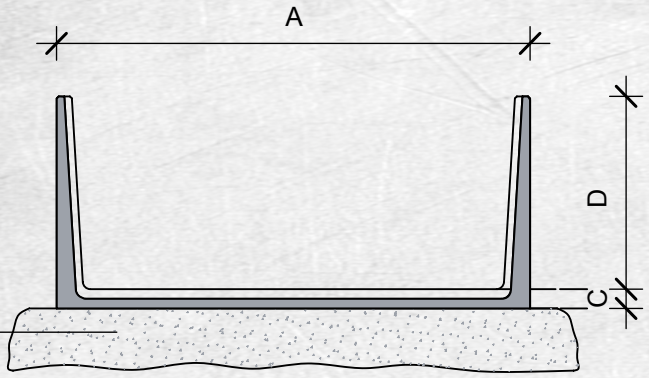

Das Fundament ist vor Ort vom Kunden vorzubereiten.
Die Mindestabmessungen betragen (15+A+15)x60 cm. Die Dicke ist auf der Grundlage der Bodenbeschaffenheit zu bestimmen

GRUNDRISS BECKEN

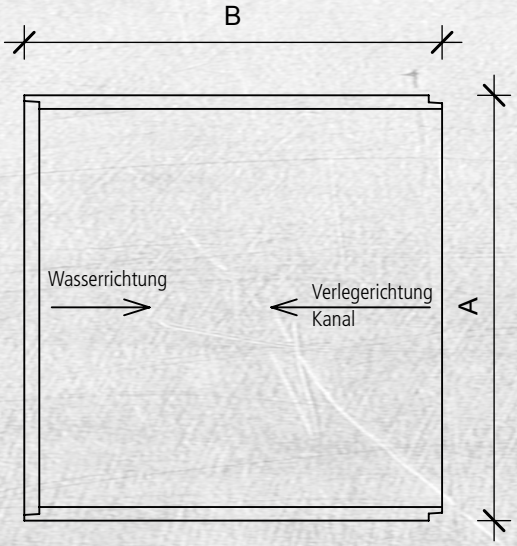

DETAIL VERBINDUNG

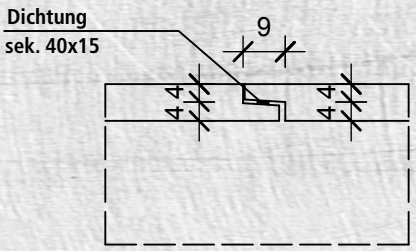

WASSER DATEN				TECHNISCHE DATEN				
ARTIKELNUMMER	FLÜSSIGBEREICH mq	NASSER RAND m	DURCHFLUSS lt/sec gefälle 0,002	A cm	B cm	C cm	D cm	GEWICHT Kg/cad
VASD15070	0,88	2,62	1558	150	242	10	70	1900
VASD150100	1,26	3,22	2438	150	242	10	100	2180
VASD20070	1,23	3,12	2397	200	242	10	70	2160
VASD200100	1,76	3,72	3816	200	242	10	100	2460
VASD25070	1,58	3,62	3271	250	242	10	70	2560
VASD250100	2,26	4,22	5273	250	242	10	100	2880
BEHANDLUNG DER INNENFLÄCHE RÜTTELBETON								
KOEFF 2a FORMEL VON BAZIN C=0,16								

Die angegebenen Maße sind Richtmaße, wir FATTORI behalten uns das Recht vor, alle für angemessen gehaltenen Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.